

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА DTC

Рекомендуемые цены в Беларуси от 3 августа 2026 г.







СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

■ MAGIC-STAR ULTRA	2
Монтажные размеры	4

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ

■ JS80 SOFT CLOSE	6
Монтажные размеры	7

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

■ TOP-STAY SE	8
Монтажные размеры	9
■ TOP-STAY SQ	10
Монтажные размеры	11

ПЕТЛИ

■ D HINGE	12
Монтажные размеры	13
■ D HINGE усиленные	14
Монтажные размеры	15
■ PIVOT-STAR	16
■ STYLISH	20



Система выдвижения **MAGIC-STAR ULTRA**

MAGIC-STAR ULTRA — премиальная система тонкостенных выдвижных ящиков, созданная для проектов, где важны безупречный внешний вид, максимальная вместительность и высокий уровень комфорта.


- **Эстетика и эргономика:** ультратонкие прямые боковины толщиной 13 мм обеспечивают лаконичный современный дизайн и максимальный полезный объем ящика
- **Идеальный ход:** направляющие полного выдвижения гарантируют мягкое скольжение даже при полной загрузке, а встроенный доводчик — плавное и бесшумное закрытие
- **Оптимизация производства:** использование стандартного ДСП 18 мм для дна и задней стенки позволяет легко включить детали в общий раскрой корпуса без дополнительной фрезеровки
- **Точная 3D-регулировка:** по высоте ($\pm 2,0$ мм), ширине ($\pm 1,2$ мм) и углу наклона ($+0,5/-3,5$ мм)
- **Нагрузка:** 40 кг
- **Цвет:** белый, антрацит
- **Система:** Soft Close (полное выдвижение)
- **Гарантированный срок эксплуатации:** 80 000 циклов
- **Сертификаты качества:** SGS, TÜV

MAGIC-STAR ULTRA высота 107 мм (M)

Комплектация:
2 направляющие Soft Close; 2 боковины высотой 88 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом DTC;
2 крепления фасада с саморезами

Длина, мм (NL)	Артикул	Soft Close
300	HD113004A81	21,3 \$
350	HD113504A81	22,8 \$
400	HD114004A81	24,0 \$
450	HD114504A81	24,3 \$
500	HD115004A81	24,9 \$
550	HD115504A81	29,1 \$

Мин. внутреннее пространство
в корпусе




MAGIC-STAR ULTRA высота 145 мм (K)

Комплектация:
2 направляющие Soft Close; 2 боковины высотой 126 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом DTC;
2 крепления фасада с саморезами

Длина, мм (NL)	Артикул	Soft Close
300	HD123004A81	24,6 \$
350	HD123504A81	26,1 \$
400	HD124004A81	27,0 \$
450	HD124504A81	28,2 \$
500	HD125004A81	29,1 \$
550	HD125504A81	32,4 \$

Мин. внутреннее пространство
в корпусе




MAGIC-STAR ULTRA высота 194 мм (C)

Комплектация:

2 направляющие Soft Close; 2 боковины высотой 174 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом DTC;
2 крепления фасада с саморезами


Длина, мм (NL)	Артикул	Soft Close
300	HD133004A81	27,9 \$
350	HD133504A81	29,4 \$
400	HD134004A81	30,9 \$
450	HD134504A81	31,8 \$
500	HD135004A81	33,3 \$
550	HD135504A81	37,2 \$

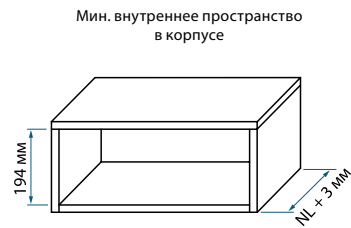**MAGIC-STAR ULTRA** высота 258 мм (F)

Комплектация:

2 направляющие Soft Close; 2 боковины высотой 238 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом DTC;
2 крепления фасада с саморезами


Длина, мм (NL)	Артикул	Soft Close
300	HD123004A81	33,6 \$
350	HD123504A81	36,9 \$
400	HD124004A81	38,4 \$
450	HD124504A81	39,0 \$
500	HD125004A81	40,5 \$
550	HD125504A81	43,8 \$

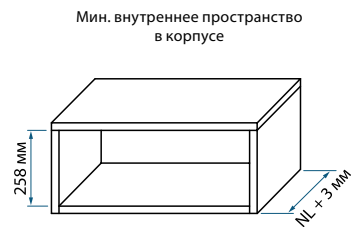**MAGIC-STAR ULTRA** внутренний высота 107 мм (M)

Комплектация:

2 направляющие Soft Close; 2 боковины высотой 88 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом DTC;
1 передняя панель внутреннего ящика L-1100мм; 2 крепления передней панели внутреннего ящика 107мм (M)


Длина, мм (NL)	Артикул	Soft Close
300	HD113004Q81	44,1 \$
350	HD113504Q81	45,6 \$
400	HD114004Q81	46,8 \$
450	HD114504Q81	47,1 \$
500	HD115004Q81	47,7 \$
550	HD115504Q81	51,9 \$

**MAGIC-STAR ULTRA** внутренний высота 194 мм (C)

Комплектация:


2 направляющие Soft Close; 2 боковины высотой 174 мм; 2 декоративные заглушки с логотипом DTC;
1 поперечный релинг L-1100мм; 1 передняя панель внутреннего ящика L-1100мм;
2 крепления передней панели внутреннего ящика 194мм (C)

Длина, мм (NL)	Артикул	Soft Close
300	HD123004Q81	58,2 \$
350	HD123504Q81	59,7 \$
400	HD124004Q81	61,2 \$
450	HD124504Q81	62,1 \$
500	HD125004Q81	63,6 \$
550	HD125504Q81	67,5 \$




Размеры раскроя для ДСП 18 мм


KB - Внешняя ширина корпуса
LW - Внутренняя ширина корпуса
NL - Номинальная длина направляющей




Дно




Передняя панель для внутреннего ящика



Низкий ящик: высота М




Средний ящик: высота К




Квадратный поперечный реллинг



Высокий ящик: высота С




Сверхвысокий ящик: высота F




Установочные размеры


Внутренняя глубина корпуса: LT LT=NL+3

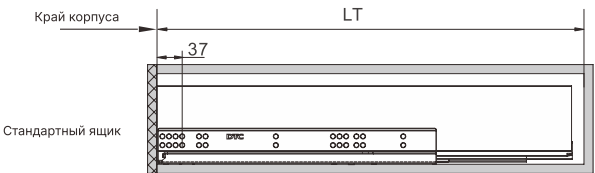


Направляющие Soft Close: LT = NL + 3

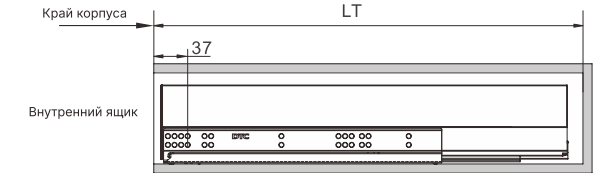


Низкий ящик: высота М (107 мм)

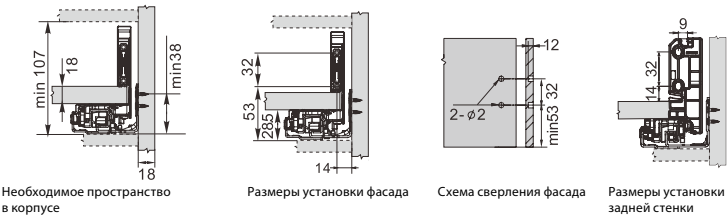


Средний ящик: высота К (145 мм)

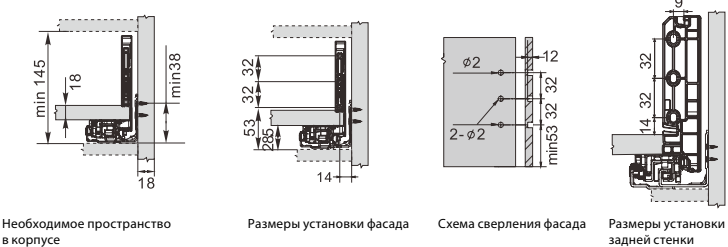


Высокий ящик: высота С (194 мм)

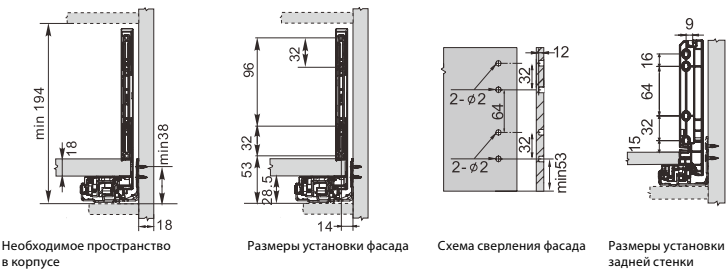


Сверхвысокий ящик: высота F (258 мм)

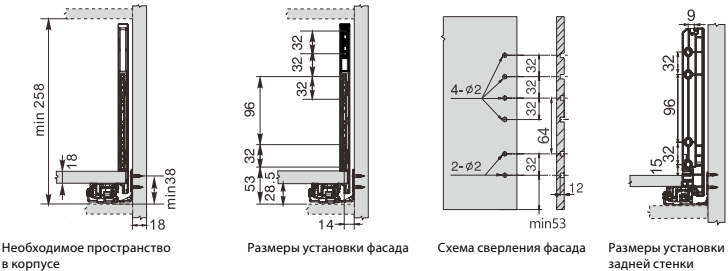

Установочные размеры направляющих

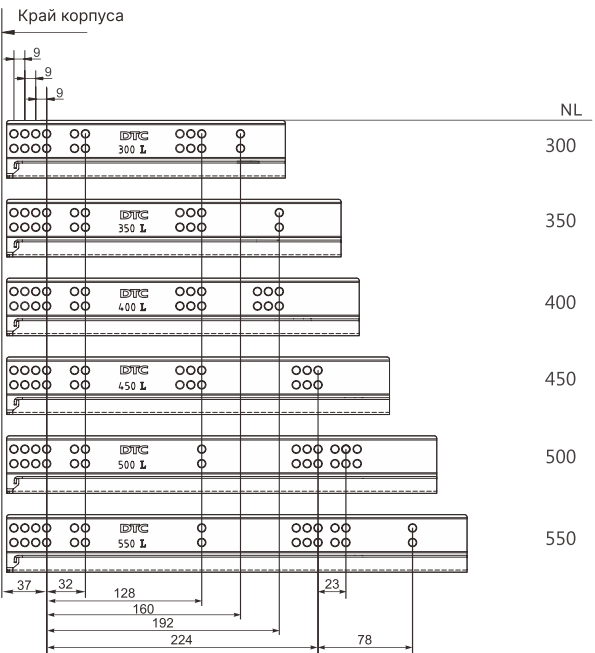

Монтаж ящика

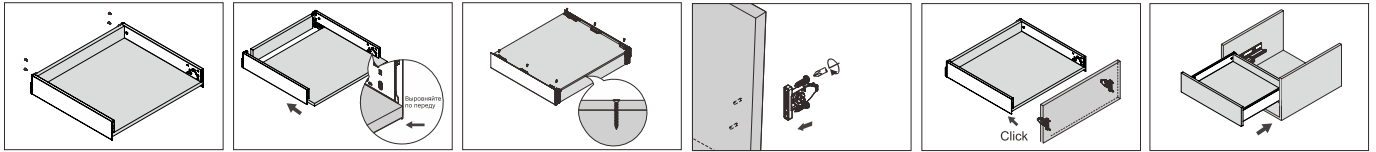

Установите заднюю стенку


Установите дно

Зафиксируйте саморезами

Установите фасад

Задвиньте ящик в корпус

Установка креплений фасада

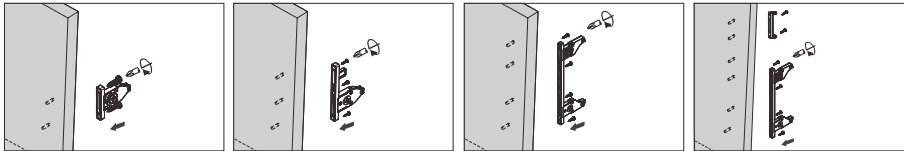

Низкая боковина (М)


Средняя боковина (К)

Высокая боковина (С)

Сверхвысокая боковина (F)

Регулировка низкого/среднего ящика (высота М/К)

Регулировка высокого/сверхвысокого ящика (высота С/Ф)

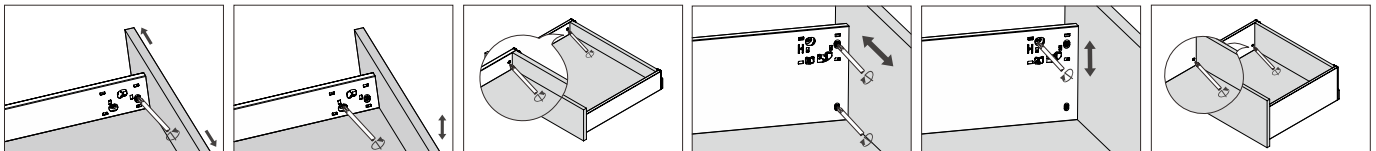

Регулировка по горизонтали (влево/вправо)

Регулировка по высоте (вверх/вниз)

Регулировка наклона фасада


Регулировка по горизонтали (влево/вправо)

Регулировка по высоте (вверх/вниз)

Регулировка наклона фасада

Демонтаж низкого/среднего ящика (высота М/К)

Демонтаж высокого/сверхвысокого ящика (высота С/Ф)

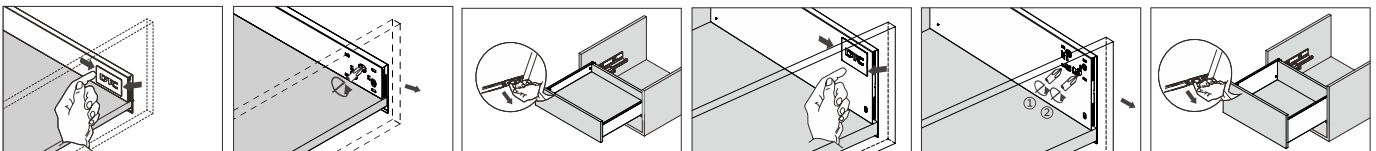

Подденьте заглушку и снимите ее

Поверните отвертку, чтобы отсоединить фасад

Нажмите на фиксатор под дном ящика и вытяните ящик



Подденьте заглушку и снимите ее

Поверните отвертку, чтобы отсоединить фасад

Нажмите на фиксатор под дном ящика и вытяните ящик

Монтаж передней панели внутреннего ящика (высота М/К)

Монтаж передней панели внутреннего ящика (высота С/Ф)

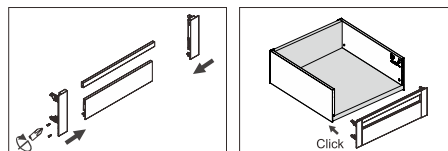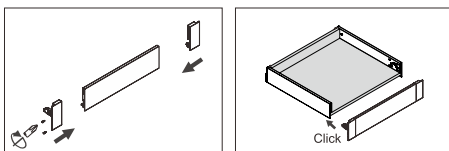



Направляющие для деревянных ящиков JS80 SOFT CLOSE

JS80 — скрытые направляющие премиум-класса для деревянных ящиков, подчеркивающие эстетику натурального дерева и чистоту линий фасада.

- **Скрытый монтаж:** механизм монтируется под дно ящика и остается полностью невидимым при выдвижении.
- **Синхронизация и плавный ход:** встроенная система синхронизации гарантирует строго параллельное движение без перекосов, а гидравлический доводчик Soft Close — мягкое и тихое закрывание
- **Безинструментальная 3D-регулировка:** по высоте (0+3 мм), ширине ($\pm 1,5$ мм) и глубине (0+3 мм)
- **Нагрузка:** 35 кг
- **Толщина боковины ящика:** до 19 мм
- **Система:** Soft Close (полное выдвижение)
- **Гарантированный срок эксплуатации:** 80 000 циклов
- **Сертификаты качества:** LGA, SGS


JS80 Направляющие для деревянных ящиков

Комплектация:

1 комплект направляющих Soft Close; 1 комплект креплений

Длина, мм (NL)	Артикул	Soft Close
250	JS80250H+0JSLD01	11,4 \$
270	JS80270H+0JSLD01	11,4 \$
300	JS80300H+0JSLD01	11,4 \$
350	JS80350H+0JSLD01	11,4 \$
400	JS80400H+0JSLD01	12,0 \$
450	JS80450H+0JSLD01	12,6 \$
500	JS80500H+0JSLD01	13,5 \$
550	JS80550H+0JSLD01	15,0 \$
600	JS80600H+0JSLD01	16,5 \$

Мин. внутреннее пространство
в корпусе



Быстрый монтаж и демонтаж:


Установка ящика «до щелчка» благодаря удобным замкам-фиксаторам и простой демонтаж одним нажатием на рычаги без инструментов

Легкая настройка фасада:

Удобные 3D замки позволяют вручную и без инструмента идеально выставить ровные зазоры фасада.


Установочные размеры ящика (для плит 19 мм)

SKW = Внутренняя ширина ящика
LW = Внутренняя ширина корпуса

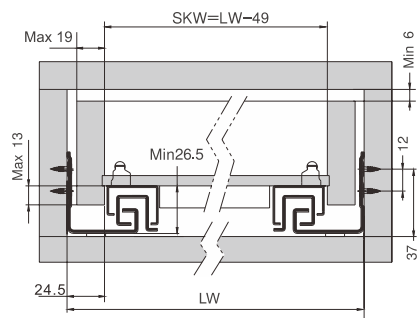


Установочные размеры стандартного ящика

NL = Номинальная длина направляющей
LT = Внутренняя глубина корпуса
LT_{min} = NL+3

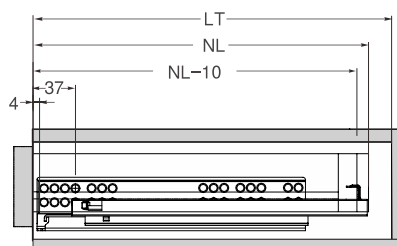


Установочные размеры внутреннего ящика

NL = Номинальная длина направляющей
LT = Внутренняя глубина корпуса
LT_{min} = NL+21

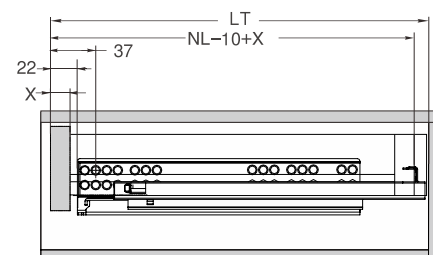


Установка замков




Подготовка задней стенки ящика

Ящик Soft Close




Установочные размеры направляющих

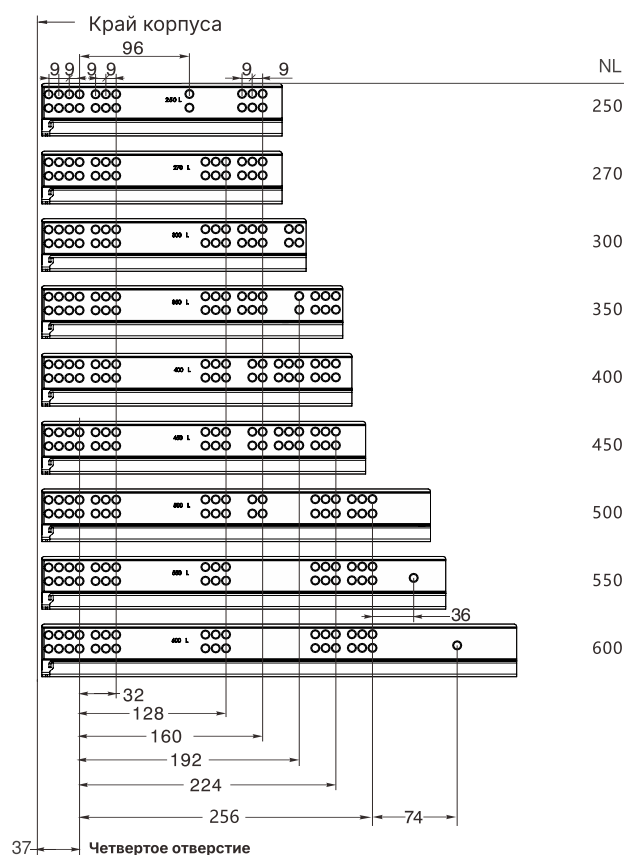


Монтаж


3D замки



Закрепите направляющие на боковых стенках корпуса




Закрепите 3D замки на дне ящика




Положите ящик дном на направляющие и задвиньте его в корпус до щелчка

Демонтаж




Для снятия ящика зажмите рычаги на замках и потяните ящик на себя




Регулировки


Система 3D замков позволяет настраивать фасад в трех плоскостях

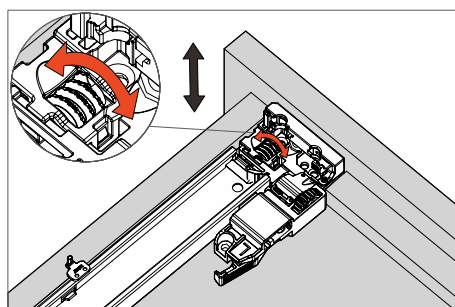

Регулировка по высоте (вверх/вниз)

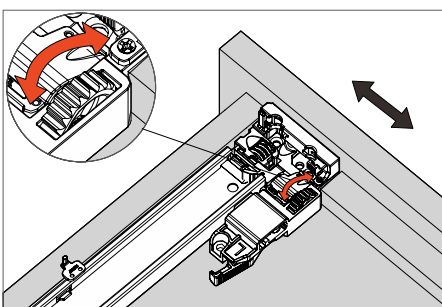

Регулировка по горизонтали (влево/вправо)

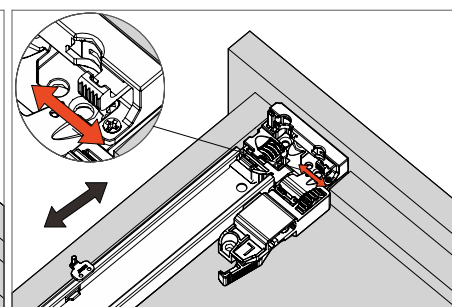

Регулировка по глубине (вперед/назад)



Подъемный механизм
TOP-STAY SE


TOP-STAY SE — компактный подъемный механизм для верхних шкафов и антресольных модулей, сочетающий эргономичность, лаконичный дизайн и максимальный комфорт использования.

- **Фиксация в любой точке:** фасад останавливается в нужном положении для удобного доступа
- **Компактный корпус:** механизм занимает минимум места и экономит пространство внутри шкафа
- **Два варианта исполнения:** доступен в версии с плавным доводчиком (Soft Close) и в исполнении Push-open с обратной пружиной для фасадов без ручек
- **Простой монтаж и настройка:** быстрая установка и точная регулировка усилия под вес и размеры фасада
- **Система:**
Soft Close (с доводчиком)
Push-open (для фасадов без ручек)
- **Рекомендуемые петли:**
PIVOT-STAR 110° с доводчиком — для системы Soft Close
PIVOT-STAR 110° без пружины — для системы Push-open
- **Гарантированный срок эксплуатации:** 40 000 циклов
- **Сертификат качества:** SGS


TOP-STAY SE Подъемный механизм

Артикул	Наименование	Цена
TOP-STAY SE Soft Close		
SE00AL01	Подъемный механизм TOP-STAY SE "L" Soft Close 200-1000, никель	10,5 \$
SE00AM01	Подъемный механизм TOP-STAY SE "M" Soft Close 500-1500, никель	
SE00AH01	Подъемный механизм TOP-STAY SE "H" Soft Close 960-2350, никель	
TOP-STAY SE Push-open		
SE2FAL01	Подъемный механизм TOP-STAY SE "L" Push-open 200-1000, с толкателем, никель	12,6 \$
SE2FAM01	Подъемный механизм TOP-STAY SE "M" Push-open 500-1400, с толкателем, никель	
SE2FAH01	Подъемный механизм TOP-STAY SE "H" Push-open 960-2050, с толкателем, никель	

Комплект упаковки **Soft Close**

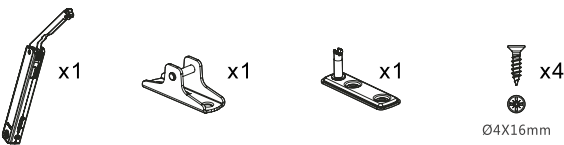


Комплект упаковки **Push-open**

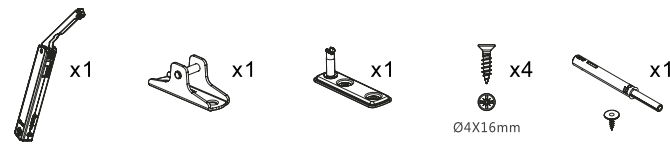

Расчет индекса мощности (LF) и выбор модели подъемного механизма


Усилие	Индекс LF	Высота корпуса КН
L	200-1000	240-600 мм
M	500-1500	
H	960-2350	



$LF = KН \times (\text{вес фасада} + 2 \times \text{вес ручки})$
Индекс мощности увеличивается в два раза при добавлении второго механизма


Расчет индекса мощности (LF) и выбор модели подъемного механизма

Усилие	Индекс LF	Высота корпуса КН
L	200-1000	240-600 мм
M	500-1400	
H	960-2050	



$LF = KН \times \text{вес фасада}$
Индекс мощности увеличивается в два раза при добавлении второго механизма

Установочные размеры для корпуса

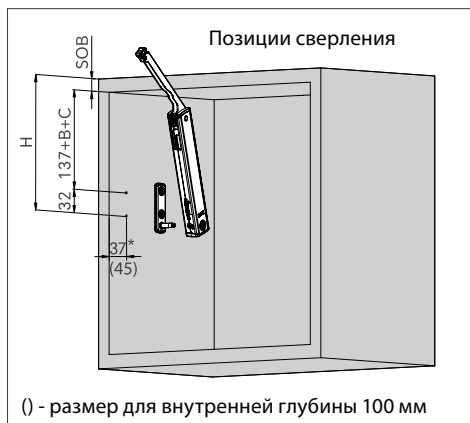

SOB - толщина верхней панели корпуса

H - установочный размер

B - высота монтажной планки петли

B	0 мм	2 мм	4 мм	9 мм	18 мм
монтажная планка	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C - наложение петли



0mm
накладная



9.5mm
полунакладная




18mm
внутренняя

*При использовании вкладных фасадов присадка смещается внутрь короба на значение толщины фасада



** минимум 200 мм при использовании подвеса с видимым монтажом

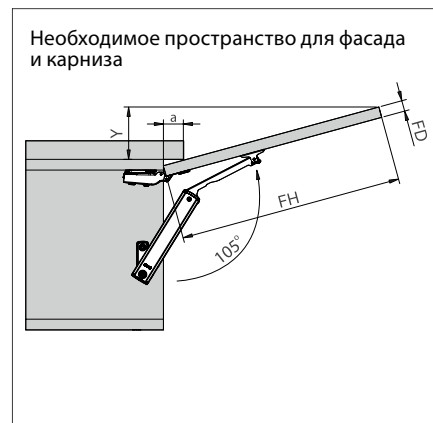

Y - высота над верхней панелью корпуса

Y = (FH - a) × 0.3


a - выступ карниза

FD мм	16	19	22	24
a мм	45	34	23	15

FH - высота фасада

FD - толщина фасада

Установочные размеры для фасада

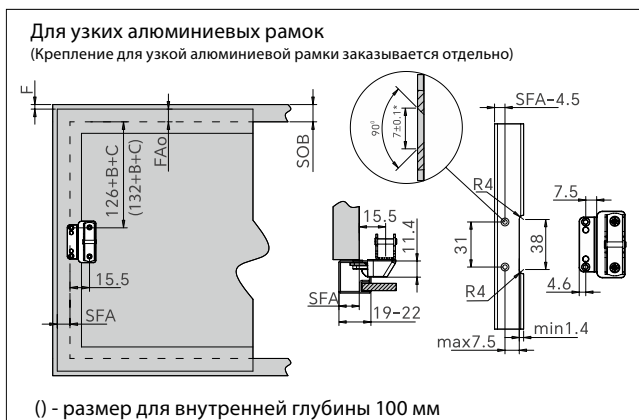

SOB - толщина верхней панели корпуса

SFA - боковое наложение фасада= толщина боковины - зазор


F - зазор

FAo - наложение фасада сверху

B - высота монтажной планки петли


C - наложение петли

Минимальные зазоры

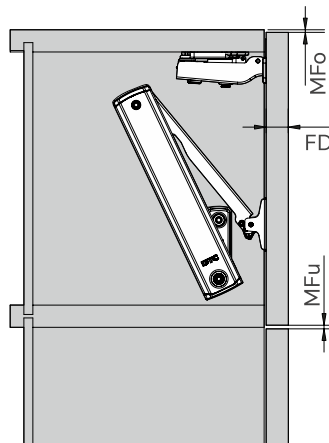

MFu = 1.5 мм

MFu - минимальный зазор снизу



K мм	3	4	5	6	монтажная планка
D мм	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

K - расстояние до чашки

D - наложение фасада

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

MFo - минимальный зазор сверху

FD - толщина фасада



Подъемный механизм
TOP-STAY SQ


TOP-STAY SQ — поворотный подъемный механизм премиального уровня, сочетающий совершенную кинематику, эстетичный дизайн и точную систему настроек.

- **Интеграция в дизайн:** механизмы в белом и антрацитовом исполнении гармонично сочетаются с внутренним наполнением шкафа
- **Идеальная кинематика:** поворотный механизм обеспечивает плавный ход, бесшумную работу и безупречную траекторию движения
- **Два варианта исполнения:** версия с плавным доводчиком (Soft Close) и система Push-open с обратной пружиной для минималистичных фасадов без ручек
- **Точная настройка:** удобная регулировка усилия под вес и размеры фасада
- **Цвет:** белый, антрацит
- **Система:** Soft Close (с доводчиком) и Push-open (для фасадов без ручек)
- **Гарантированный срок эксплуатации:** 60 000 циклов
- **Сертификат качества:** TÜV

TOP-STAY SQ Подъемный механизм


Артикул	Наименование	Цена
TOP-STAY SQ Soft Close		
SQ02BL03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "L" Soft Close 480-1250, АНТРАЦИТ	26,1 \$
SQ02BL03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "L" Soft Close 480-1250, БЕЛЫЙ	
SQ02BM03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "M" Soft Close 960-2350, АНТРАЦИТ	
SQ02BM03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "M" Soft Close 960-2350, БЕЛЫЙ	
SQ02BH03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "H" Soft Close 1600-3600, АНТРАЦИТ	36,6 \$
SQ02BH03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "H" Soft Close 1600-3600, БЕЛЫЙ	
SQ02BC03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "C" Soft Close 2500-4500, АНТРАЦИТ	
SQ02BC03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "C" Soft Close 2500-4500, БЕЛЫЙ	
TOP-STAY SQ Push-open		
SQ2FBL03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "L" Push-open 580-1350, с толкателем, АНТРАЦИТ	27,6 \$
SQ2FBL03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "L" Push-open 580-1350, с толкателем, БЕЛЫЙ	
SQ2FBM03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "M" Push-open 1060-2450, с толкателем, АНТРАЦИТ	
SQ2FBM03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "M" Push-open 1060-2450, с толкателем, БЕЛЫЙ	
SQ2FBH03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "H" Push-open 1800-4000, с толкателем, АНТРАЦИТ	38,4 \$
SQ2FBH03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "H" Push-open 1800-4000, с толкателем, БЕЛЫЙ	
SQ2FBC03B	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "C" Push-open 2600-5000, с толкателем, АНТРАЦИТ	
SQ2FBC03A	Подъемный механизм TOP-STAY SQ "C" Push-open 2600-5000, с толкателем, БЕЛЫЙ	

Комплект упаковки **Soft Close**

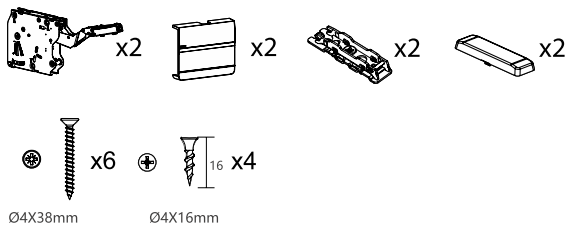

Расчет индекса мощности (LF) и выбор модели подъемного механизма


Усилие	Индекс LF	Высота корпуса КН
L	480-1250	250-400 мм
M	960-2350	250-500 мм
H	1600-3600	250-500 мм
C	2500-4500	350-600 мм



$LF = KH \times (\text{вес фасада} + x2 \text{ вес ручки})$


Индекс мощности увеличивается в полтора раза при использовании третьего механизма

Комплект упаковки **Push-open**

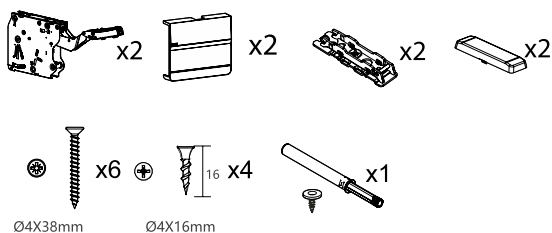


Расчет индекса мощности (LF) и выбор модели подъемного механизма

Усилие	Индекс LF	Высота корпуса КН
L	580-1350	250-400 мм
M	1060-2450	250-500 мм
H	1800-4000	250-500 мм
C	2600-5000	350-600 мм


$$LF = KH \times \text{вес фасада}$$

Индекс мощности увеличивается в полтора раза при использовании третьего механизма

Установочные размеры

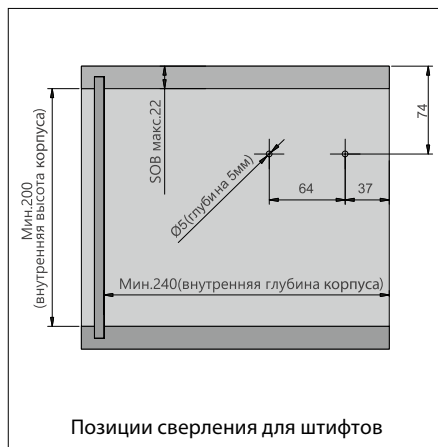

SOB - толщина верхней панели




6x саморезов 4x38 мм



Позиции сверления на фасаде
(для деревянных фасадов
и широкой алюминиевой рамки)

4x самореза 4x16 мм
SFA - боковое наложение фасада
F - зазор

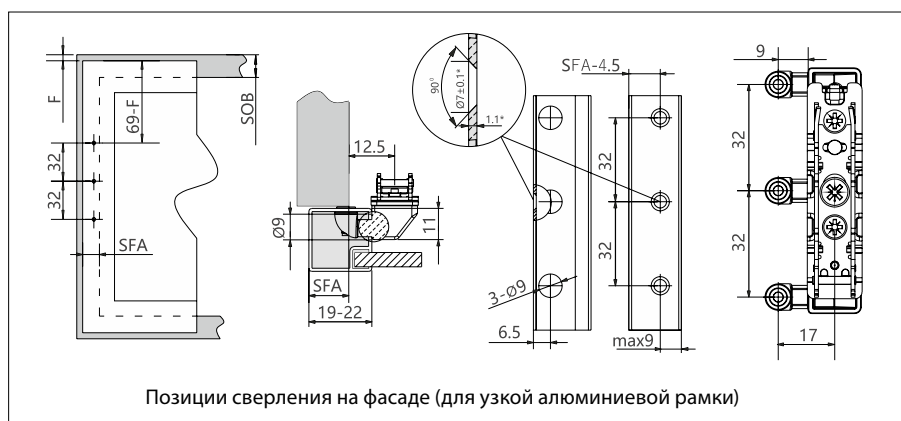



Позиции сверления на фасаде (для узкой алюминиевой рамки)

Ширина профиля	19	20	21	22
SFA (мм)	15-19	16-20	17-21	18-22

10 винтов для тонкой алюминиевой рамки
3.5x8.5 мм
*при изменении толщины материала, измените
параметры сверления
Крепление для узкой алюминиевой рамки
заказывается отдельно

MF - минимальный зазор 2 мм

Расчет для установки с карнизом

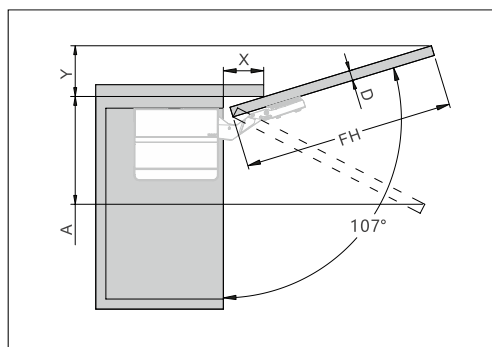

D (мм)	16	19	22	26	28
X (мм)	70	58	49	35	26
Ограничитель угла	Необходимое пространство (мм)				
Отсутствует	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$				



Петли D HINGE


D HINGE — инновационные скрытые петли с амортизацией для элегантных дизайнерских решений и чистых линий интерьера.

- **Скрытый монтаж:** механизм полностью утоплен в корпус и незаметен, сохраняя безупречный премиальный вид
- **Плавный ход Soft Close:** встроенный амортизатор обеспечивает тихое и мягкое закрытие
- **Точная 3D-регулировка:** быстрая регулировка фасада по высоте, ширине и глубине
- **2 варианта нагрузки:** модели на 15, 25 кг подходят для фасадов высотой до 2100 мм и толщиной до 32 мм
- **Применение:** премиальные гардеробные, кухонные гарнитуры и витринные шкафы
- **Угол открывания:** 103°
- **Максимальный размер фасада:** 600 x 2100 мм
- **Толщина фасада:** 18–32 мм
- **Нагрузка:** 15 кг / 25 кг
- **Цвет:** черный
- **Система:** Soft Close (с доводчиком)

Петли **D HINGE**


	Артикул	Наименование	Цена
Петли D HINGE до 25 кг			
	TD0ARL+LK13+E-52	Петли D HINGE с доводчиком, 2шт (низ+верх), с заглушками, до 15кг, черные	33,0 \$
	TD00RL+LK13+E-52	Петли D HINGE с доводчиком, 2шт (низ+верх), с заглушками, 15-25кг, черные	33,0 \$
	LK14-RL	Уголки для AL-рамки для петель D HINGE до 25кг (4 шт)	2,7 \$

Пространство, необходимое для открывания фасада



A= Необходимое пространство сбоку T= Толщина фасада
K= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
K=4	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2	2.9	4.2
K=5	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	2	2.8	3.9
K=6	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7



L= Зазор между фасадом и корпусом T= Толщина фасада
K= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	L=	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
K=6	L=	0	0	0	0	0	0.5	1.1	1.6

Размеры присадки и фрезеровки для стандартного фасада (ДСП/МДФ)

$Y=X-W$ $W=X-Y$ $X=W+Y$


Y= Расстояние между верхом/низом корпуса и верхом/низом фасада (зазор)

X= Расстояние от верхнего/нижнего края корпуса до фрезеровки под тело петли

W= Расстояние от верхнего/нижнего края фасада до фрезеровки под чашку петли

K= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

D= Наложение фасада на боковину корпуса

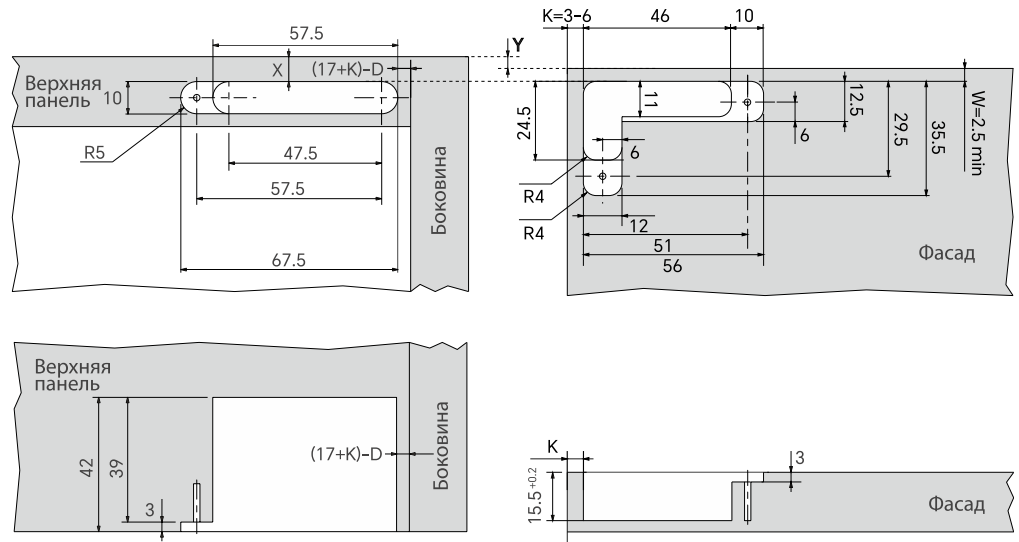

Размеры присадки и фрезеровки для алюминиевого профиля

$Y=X-W$ $W=X-Y$ $X=W+Y$


Y= Расстояние между верхом/низом корпуса и верхом/низом фасада (зазор)

X= Расстояние от верхнего/нижнего края корпуса до фрезеровки под тело петли


W= Расстояние от верхнего/нижнего края фасада до фрезеровки под чашку петли

K= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

D= Наложение фасада на боковину корпуса

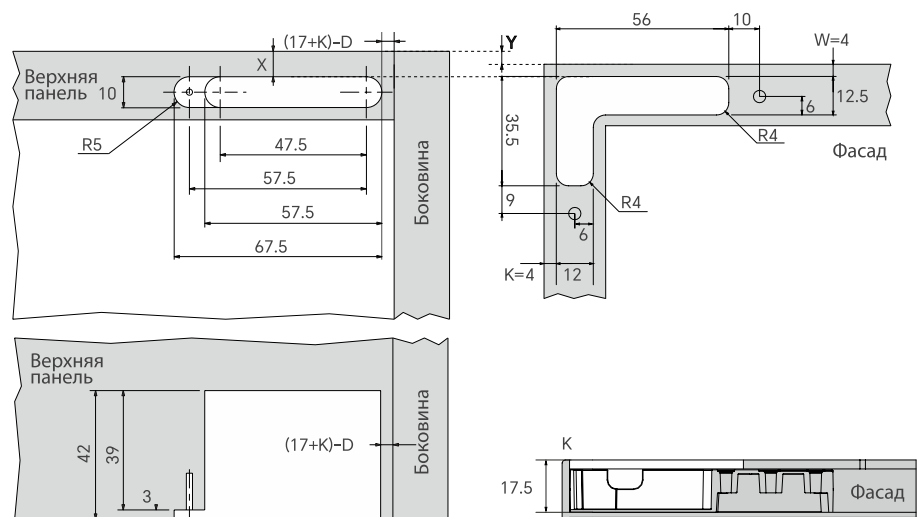

3D-регулировки:

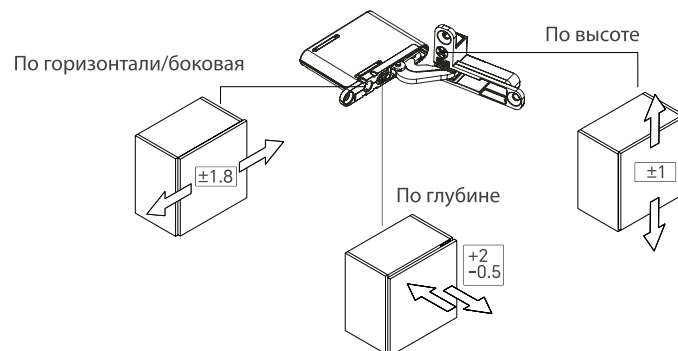



Петли

D HINGE (усиленные)

D HINGE 30 кг — Усиленная серия


Специализированная петля повышенной прочности для высоких и массивных дверей. Разработана для надежной поддержки увеличенных габаритов фасада и работы с тяжелыми материалами.

- **Скрытый монтаж:** механизм полностью утоплен в корпус и незаметен, сохраняя безупречный премиальный вид
- **Плавный ход Soft Close:** встроенный амортизатор обеспечивает тихое и мягкое закрывание
- **Точная 3D-регулировка:** быстрая регулировка фасада по высоте, ширине и глубине
- **Нагрузка:** 30 кг подходят для фасадов высотой до 2300 мм и толщиной до 40 мм
- **Применение:** премиальные гардеробные, кухонные гарнитуры и витринные шкафы
- **Угол открывания:** 103°
- **Максимальный размер фасада:** 600 x 2300 мм
- **Толщина фасада:** 20–40 мм
- **Нагрузка:** 30 кг
- **Цвет:** черный
- **Система:** Soft Close (с доводчиком)

Петли D HINGE

	Артикул	Наименование	Цена
Петли D HINGE 30 кг (усиленная)			
	TD00RL-30+E-52	Петли D HINGE с доводчиком, 2шт (низ+верх), до 30кг, черные	60,0 \$
	TD11-RL	Уголки для AL-рамки для петель D HINGE до 30кг (4 шт)	5,4 \$


Пространство, необходимое для открывания фасада



A= Необходимое пространство сбоку T= Толщина фасада

K= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

	T=	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32	T=34	T=36	T=38	T=40
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.9	3.1	4.5	6.0
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.8	2.9	4.2	5.6
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.7	2.7	3.9	5.3
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.6	2.5	3.7	5.0



L= Зазор между фасадом и корпусом T= Толщина фасада

K= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

	T=	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32	T=34	T=36	T=38	T=40
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.0	1.4
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.4	1.7	2.0	2.4
K=5	L=	0.0	0.2	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.3	2.7	3.0	3.4
K=6	L=	0.0	1.2	1.6	1.9	2.3	2.6	3.0	3.3	3.7	4.0	4.4

Размеры присадки и фрезеровки для стандартного фасада (ДСП/МДФ)

$$Y = X - W \quad W = X - Y \quad X = W + Y$$


Y= Расстояние между верхом/низом корпуса и верхом/низом фасада (зазор)

X= Расстояние от верхнего/нижнего края корпуса до фрезеровки под тело петли

W= Расстояние от верхнего/нижнего края фасада до фрезеровки под чашку петли

К= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

D= Наложение фасада на боковину корпуса

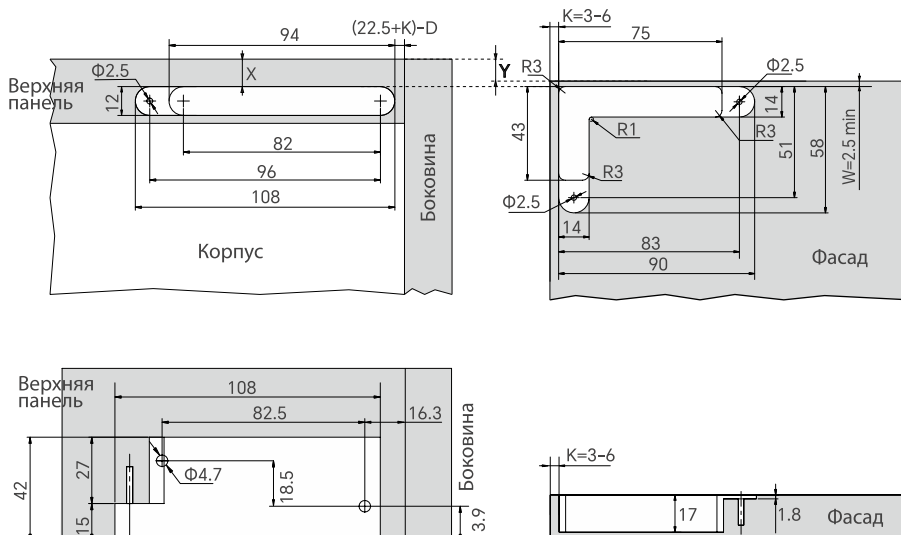

Размеры присадки и фрезеровки для алюминиевого профиля

$$Y = X - W \quad W = X - Y \quad X = W + Y$$


Y= Расстояние между верхом/низом корпуса и верхом/низом фасада (зазор)

X= Расстояние от верхнего/нижнего края корпуса до фрезеровки под тело петли


W= Расстояние от верхнего/нижнего края фасада до фрезеровки под чашку петли

К= Расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

D= Наложение фасада на боковину корпуса

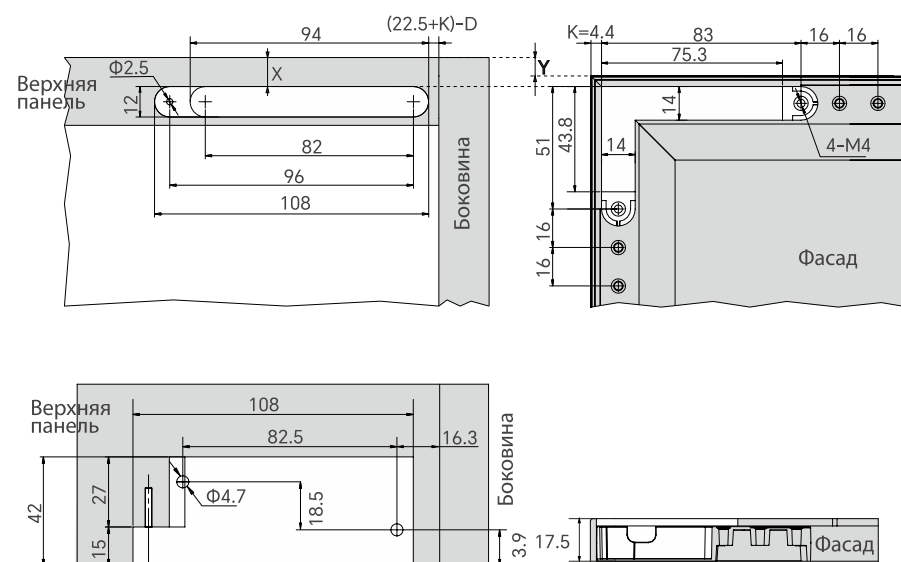

3D-регулировки:

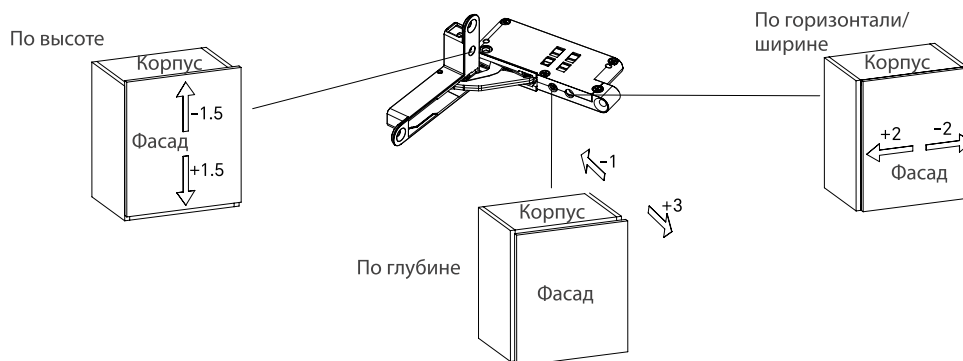






Петли **PIVOT-STAR**

PIVOT-STAR / PIVOT-STAR BLACK — мебельные петли премиум-сегмента, отличающаяся повышенной эксплуатационной надежностью. Наличие черного цвета позволяет гармонично дополнить любые дизайнерские проекты.

- **Широкий модельный ряд:** модификации Soft Close и Push-open для всех типов фасадов, включая угловые, толстые и узкие алюминиевые профили
- **Регулировка скорости закрывания фасада:** Позволяет точно отрегулировать работу петель на фасадах разного размера, обеспечивая их закрывание с заданной скоростью
- **Система быстрого монтажа Anyway snap-on:** инновационная система фиксации позволяет закрепить петлю на монтажной планке с любой стороны, упрощая работу сборщика особенно на больших фасадах
- **Точная 3D-регулировка:** по горизонтали (+2/–4 мм), вертикали (±2 мм) и по глубине (±3 мм) с помощью встроенного эксцентрика
- **Цвет:** никель, черный
- **Система:** Soft Close и Push-open (без пружины)
- **Сертификат качества:** TÜV Rheinland
- **Гарантированный срок эксплуатации:** 100 000 циклов

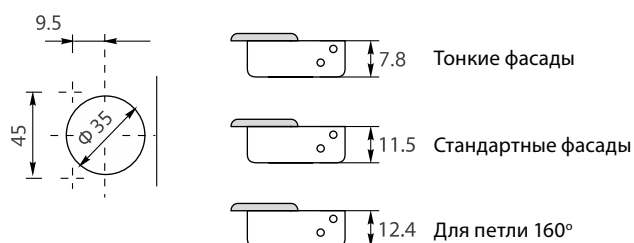

Количество петель необходимых для установки двери зависит от ширины, высоты, веса и материала двери. Число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески.

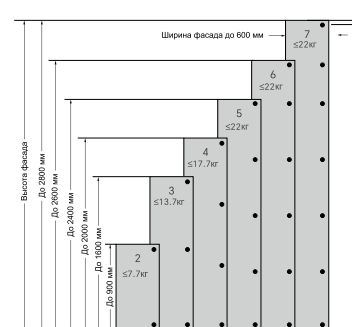

Инновационная система защелкивания Anyway Snap-On: быстро и удобно

Запатентованная фиксация Anyway Snap-On защелкивается из любого положения с первого раза. Никаких люфтов и максимальная прочность - особенно удобно для высоких фасадов с большим количеством петель


Петли серии Pivot-Star оснащены системой быстрой настройки фасада. Вы можете легко отрегулировать положение двери: по ширине, глубине, высоте и скорости доводчика

Петли **PIVOT-STAR BLACK**

	Артикул	Наименование	Цена
PIVOT-STAR BLACK с доводчиком			
SOFT 	C81A875FAB-A08	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110°, накладная, ЧЕРНАЯ	2,1 \$
SOFT 	C81B875FAB-A08	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110°, полунакладная, ЧЕРНАЯ	2,25 \$
SOFT 	C81C875FAB-A08	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110°, внутренняя, ЧЕРНАЯ	2,25 \$
SOFT 	C81A878FAB-A08	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, накладная, ЧЕРНАЯ	2,73 \$
SOFT 	C81B878FAB-A08	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, полунакладная, ЧЕРНАЯ	2,79 \$
SOFT 	C81C878FAB-A08	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, внутренняя, ЧЕРНАЯ	2,79 \$
PIVOT-STAR BLACK без пружины			
PUSH 	A81A875A-A08	Петля PIVOT-STAR без пружины 110°, накладная, ЧЕРНАЯ	1,35 \$
PUSH 	A81B875A-A08	Петля PIVOT-STAR без пружины 110°, полунакладная, ЧЕРНАЯ	1,5 \$
PUSH 	A81C875A-A08	Петля PIVOT-STAR без пружины 110°, внутренняя, ЧЕРНАЯ	1,5 \$
PUSH 	A81A878A-A08	Петля PIVOT-STAR без пружины 110° для узкой AL-рамки, накладная, ЧЕРНАЯ	2,43 \$
PUSH 	A81B878A-A08	Петля PIVOT-STAR без пружины 110° для узкой AL-рамки, полунакладная, ЧЕРНАЯ	2,49 \$
PUSH 	A81C878A-A08	Петля PIVOT-STAR без пружины 110° для узкой AL-рамки, внутренняя, ЧЕРНАЯ	2,49 \$
Монтажные планки для PIVOT-STAR BLACK			
H=0 	81T00TQA-A08	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (с саморезами и эксцентриком), ЧЕРНАЯ	0,51 \$
H=0 	81T02TQA-A08	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (с евровинтами и эксцентриком), ЧЕРНАЯ	0,54 \$
H=0 	81H00YQA-A08	ПРЯМАЯ монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (под саморезы с эксцентриком), ЧЕРНАЯ	0,48 \$
Заглушки для PIVOT-STAR BLACK			
	S18HH-A08	Заглушка на плечо петли PIVOT-STAR с логотипом DTC, ЧЕРНАЯ	0,06 \$
	G10HA-A08	Заглушка на чашку петли PIVOT-STAR и STYLISH, ЧЕРНАЯ	0,09 \$

	Артикул	Наименование	Цена
PIVOT-STAR с доводчиком			
SOFT 	C81A875FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110°, накладная	1,86 \$
SOFT 	C81B875FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110°, полунакладная	2,04 \$
SOFT 	C81C875FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110°, внутренняя	2,04 \$
SOFT 	C81A805FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 160° с нулевым входением, накладная	4,5 \$
SOFT 	C81J875FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком +90° (под фальшпанель), внутренняя	3,51 \$
SOFT 	C81E875FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком +45°	3,36 \$
SOFT  10-20 mm	C81A8Q5FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для тонких дверей (10-20мм), накладная	2,07 \$
SOFT  10-20 mm	C81B8Q5FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для тонких дверей (10-20мм), полунакладная	2,22 \$
SOFT  10-20 mm	C81C8Q5FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для тонких дверей (10-20мм), внутренняя	2,22 \$
SOFT  19-35 mm	C81A815FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для толстых дверей (19-35мм), накладная	2,82 \$
SOFT  19-35 mm	C81B815FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для толстых дверей (19-35мм), полунакладная	2,85 \$
SOFT  19-35 mm	C81C815FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для толстых дверей (19-35мм), внутренняя	2,85 \$
SOFT 	C81A878FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, накладная	2,52 \$
SOFT 	C81B878FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, полунакладная	2,55 \$
SOFT 	C81C878FAB	Петля PIVOT-STAR с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, внутренняя	2,55 \$
PIVOT-STAR без пружины			
PUSH 	A81A875A	Петля PIVOT-STAR без пружины 110°, накладная	1,11 \$
PUSH 	A81B875A	Петля PIVOT-STAR без пружины 110°, полунакладная	1,26 \$
PUSH 	A81C875A	Петля PIVOT-STAR без пружины 110°, внутренняя	1,29 \$
PUSH 	A81A805A	Петля PIVOT-STAR без пружины 160° с нулевым входением, накладная	4,23 \$


	Артикул	Наименование	Цена
PUSH 	A81J875A	Петля PIVOT-STAR без пружины +90° (под фальшпанель), внутренняя	3,18 \$
PUSH 	A81E875A	Петля PIVOT-STAR без пружины +45°	2,97 \$
PUSH 	A81A878A	Петля PIVOT-STAR без пружины 110° для узкой AL-рамки, накладная	2,22 \$
PUSH 	A81B878A	Петля PIVOT-STAR без пружины 110° для узкой AL-рамки, полунакладная	2,28 \$
PUSH 	A81C878A	Петля PIVOT-STAR без пружины 110° для узкой AL-рамки, внутренняя	2,28 \$
Монтажные планки для PIVOT-STAR			
H=0 	81H00AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (под саморезы)	0,165 \$
H=0 	81H02AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (с евровинтами)	0,24 \$
H=0 	81T00TQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (с саморезами и эксцентриком)	0,45 \$
H=0 	81T02TQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (с евровинтами и эксцентриком)	0,48 \$
H=0 	81H00EQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 усиленная (под 4 самореза)	0,18 \$
H=0 	81H00YQA	ПРЯМАЯ монтажная планка PIVOT-STAR, H=0 (под саморезы с эксцентриком)	0,42 \$
H=2 	81H20AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=2 (под саморезы)	0,165 \$
H=2 	81H22AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=2 (с евровинтами)	0,24 \$
H=9 	81H90AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=9 (под саморезы)	0,66 \$
H=9 	81H92AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=9 (с евровинтами)	0,75 \$
H=18 	81H180AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=18 (под саморезы)	0,99 \$
H=18 	81H182AQA	Монтажная планка PIVOT-STAR, H=18 (с евровинтами)	1,08 \$
Заглушки для PIVOT-STAR			
	S18HN	Заглушка на плечо петли PIVOT-STAR с логотипом DTC	0,048 \$
	G10HA	Заглушка на чашку петли PIVOT-STAR и STYLISH (45мм)	0,072 \$
Ограничитель угла открывания для PIVOT-STAR			
	86S80	Ограничитель угла открывания PIVOT-STAR и STYLISH со 110° на 85°	0,15 \$

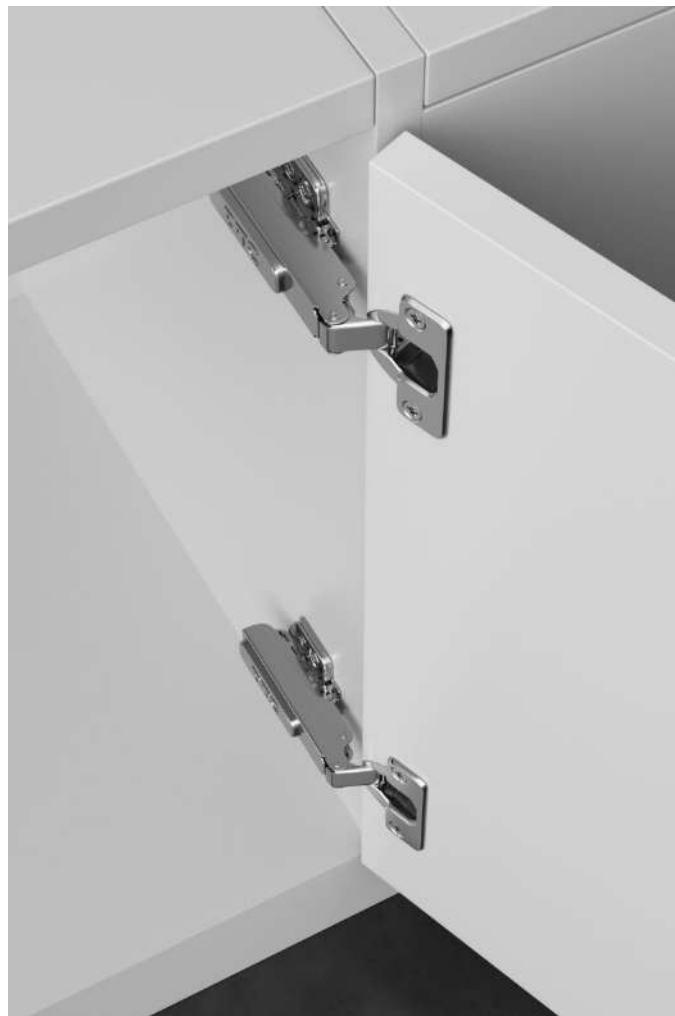

Петли **STYLISH**


STYLISH — универсальные петли, сочетающие высокую надежность, быстрый монтаж и экономическую выгоду. Оптимальное решение для эффективного серийного производства и индивидуальных интерьерных проектов.

- **Широкий модельный ряд:** модификации Soft Close и Push-open для всех типов фасадов, включая угловые, толстые и узкие алюминиевые профили
- **Точная 3D-регулировка:** по горизонтали ($\pm 2/-4$ мм), вертикали (± 2 мм) и по глубине ($\pm 2,5$ мм) с помощью встроенного эксцентрика
- **Система быстрого монтажа Anyway snap-on:** инновационная система фиксации позволяет закрепить петлю на монтажной планке с любой стороны, упрощая работу сборщика особенно на больших фасадах
- **Экономическая эффективность:** выгодная стоимость позволяет снизить себестоимость мебели без компромиссов в качестве, жесткости и надежности соединений
- **Цвет:** никель
- **Система:** Soft Close и Push-open (без пружины)
- **Сертификат качества:** TÜV Rheinland
- **Гарантированный срок эксплуатации:** 80 000 циклов



Стандартные фасады

Количество петель необходимых для установки двери зависит от ширины, высоты, веса и материала двери. Число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески.



- 1 Зацепите заднюю часть плеча за планку
- 2 Нажмите спереди до щелчка



- 1 Зацепите переднюю часть плеча за планку
- 2 Нажмите сзади до щелчка



- 1 Установите плечо параллельно планке
- 2 Равномерно нажмите по всей длине до щелчка



Инновационная система защелкивания Anyway Snap-On: быстро и удобно

Возможность защелкивания петли в любом положении существенно ускоряет навешивание фасадов. Функция Anyway Snap-On особенно незаменима при монтаже высоких и тяжелых дверей с тремя и более петлями.

Благодаря инновационному миниатюрному доводчику, скрытому внутри корпуса, петли серии Stylish задают новый стандарт плавного и совершенного движения фасадов.

Петли **STYLISH**

	Артикул	Наименование	Цена
Петли STYLISH с доводчиком			
SOFT 	C82A675FA	Петля STYLISH с доводчиком 110°, накладная	1,17 \$
SOFT 	C82B675FA	Петля STYLISH с доводчиком 110°, полунакладная	1,20 \$
SOFT 	C82C675FA	Петля STYLISH с доводчиком 110°, внутренняя	1,23 \$
SOFT 	C82A655FAB	Петля STYLISH с доводчиком 155° с нулевым вхождением, накладная	3,30 \$
SOFT 	C82J675FA	Петля STYLISH с доводчиком +90° (под фальшпанель), внутренняя	1,65 \$
SOFT 	C82E675FA	Петля STYLISH с доводчиком +45°	1,65 \$
SOFT  19-35 мм	C82A615FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для толстых дверей (19-35мм), накладная	1,2 \$
SOFT  19-35 мм	C82B615FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для толстых дверей (19-35мм), полунакладная	1,23 \$
SOFT  19-35 мм	C82C615FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для толстых дверей (19-35мм), внутренняя	1,26 \$
SOFT 	C82A678FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, накладная	1,38 \$
SOFT 	C82B678FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, полунакладная	1,41 \$
SOFT 	C82C678FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для узкой AL-рамки, внутренняя	1,44 \$
SOFT  18-32 мм	C82A618FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для толстой узкой AL-рамки, накладная	1,38 \$
SOFT  18-32 мм	C82B618FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для толстой узкой AL-рамки, полунакладная	1,41 \$
SOFT  18-32 мм	C82C618FA	Петля STYLISH с доводчиком 110° для толстой узкой AL-рамки, внутренняя	1,44 \$
Петли STYLISH без пружины			
PUSH 	A82A675A	Петля STYLISH без пружины 110°, накладная	0,75 \$
PUSH 	A82B675A	Петля STYLISH без пружины 110°, полунакладная	0,78 \$
PUSH 	A82C675A	Петля STYLISH без пружины 110°, внутренняя	0,81 \$
PUSH 	A82A655A	Петля STYLISH без пружины 155° с нулевым вхождением, накладная	2,28 \$

	Артикул	Наименование	Цена
PUSH 	A82J675A	Петля STYLISH без пружины +90° (под фальшпанель), внутренняя	1,11 \$
PUSH 	A82E675A	Петля STYLISH без пружины +45°	1,20 \$
PUSH 	A82A678A	Петля STYLISH без пружины 110° для узкой AL-рамки, накладная	0,99 \$
PUSH 	A82B678A	Петля STYLISH без пружины 110° для узкой AL-рамки, полунакладная	1,02 \$
PUSH 	A82C678A	Петля STYLISH без пружины 110° для узкой AL-рамки, внутренняя	1,05 \$
Петли STYLISH без доводчика			
	C82H675A	Петля STYLISH без доводчика 135° для складных дверей (45мм)	2,10 \$
Монтажные планки для STYLISH			
H=0 	82H00AQ	Монтажная планка STYLISH, H=0 (под саморезы)	0,135 \$
H=0 	82H02AQ	Монтажная планка STYLISH, H=0 (с еврвинтами)	0,21 \$
H=0 	82T00TQ	Монтажная планка STYLISH, H=0 (с саморезами и эксцентриком)	0,39 \$
H=0 	82T02TQ	Монтажная планка STYLISH, H=0 (с еврвинтами и эксцентриком)	0,48 \$
H=0 	82H00EQ	Монтажная планка STYLISH, H=0 усиленная (под 4 самореза)	0,15 \$
H=2 	82H20AQ	Монтажная планка STYLISH, H=2 (под саморезы)	0,135 \$
H=2 	82H22AQ	Монтажная планка STYLISH, H=2 (с еврвинтами)	0,21 \$
H=9 	82H90AQ	Монтажная планка STYLISH, H=9 (под саморезы)	0,63 \$
H=9 	82H92AQ	Монтажная планка STYLISH, H=9 (с еврвинтами)	0,69 \$
H=18 	82H180AQ	Монтажная планка STYLISH, H=18 (под саморезы)	0,84 \$
H=18 	82H182AQ	Монтажная планка STYLISH, H=18 (с еврвинтами)	0,90 \$
Заглушки для STYLISH			
	S10HH	Заглушка на плечо петли STYLISH с логотипом DTC	0,048 \$
	G10HA	Заглушка на чашку петли PIVOT-STAR и STYLISH	0,072 \$
Ограничители угла открывания STYLISH			
	86S80	Ограничитель угла открывания PIVOT-STAR и STYLISH со 110° на 85°	0,15 \$

Подъемный механизм

TOP-STAY SE

Состав комплекта:

силовой механизм SE, крепление к фасаду, крепление к корпусу, саморезы (для крепления фасада и корпуса), инструкция.

Для версии Push-open толкатель входит в комплект



Подъемный механизм

TOP-STAY SQ

Состав комплекта:

силовые механизмы SQ, комплект заглушек, крепления фасада, саморезы (для крепления механизмов и фасада), инструкция, шаблон.

Для версии Push-open толкатель входит в комплект



Система выдвижения

MAGIC-STAR ULTRA

Состав комплекта:

направляющие, боковины, декоративные заглушки, крепления фасада, саморезы (для крепления направляющих, боковин и фасада), инструкция



КОМПЛЕКТЫ, ГОТОВЫЕ К МОНТАЖУ!

Фурнитура DTC по умолчанию поставляется в индивидуальной упаковке «Все в одном»: она упрощает заказ, учет и хранение, защищает в дороге и содержит крепеж с инструкцией для сборки

МИНСК

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

ул. Звездная, 15А, аг. Ждановичи
223028, Республика Беларусь

+375 17 549 03 43 (многоканальный)
+375 44 524 88 88 (многоканальный)
+375 17 549 03 51 (факс)


www.pan-invest.com
zakaz@pan-invest.com

СКЛАД

ул. Звездная, 15А/1, аг. Ждановичи

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Фурнитура, постформинг:
пн-пт: 9:00 – 18:00

ДСП:
пн-пт: 9:00 – 18:00

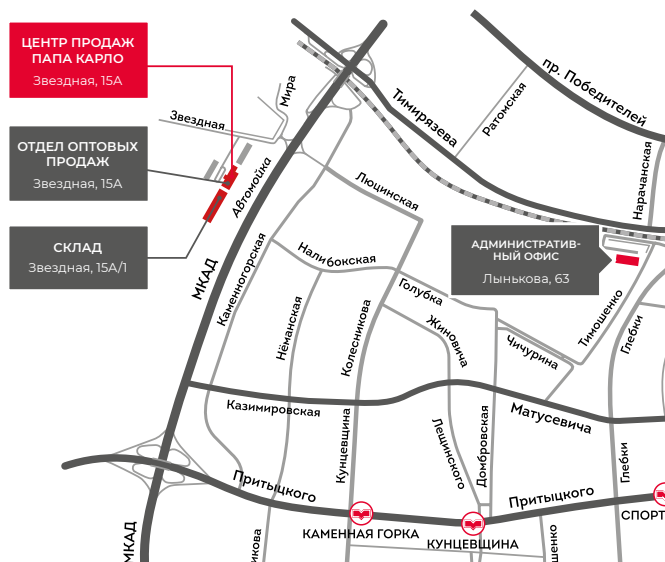

ПО ВОПРОСАМ НОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ОПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ

+375 29 305 33 44

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

МИНСК



аг. Ждановичи, ул. Звездная, 15А
7030 (А1, МТС) - короткий номер
+375 (44) 520 66 66
+375 (44) 702 78 64
+375 (17) 549 03 35

По вопросам нового сотрудничества
с профессиональными клиентами в г. Минск

Руководитель сети Папа Карло:
+375 29 345 00 33

 фурнитура

 плитные материалы

 фасады

 услуги

всё для мебели
папа карло.

Актуальная складская программа с ценами на сайте www.papakarlo.by

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ В РЕГИОНАХ РБ

ПАН-ИНВЕСТ
комплектующие для мебели

БОБРУЙСК, МОГИЛЕВ, ОРША

+375 29 633 87 90
+375 29 388 07 85
+375 29 199 22 93
+375 29 605 53 21

БОРИСОВ, ЖОДИНО

+375 29 633 79 80

ВИТЕБСК И ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

+375 29 353 69 30

ГРОДНО, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ.

+375 29 325 08 52

ВИЛЕЙКА, КОПЫЛЬ, МОЛОДЕЧНО, СЛУЦК, СМОРГОНЬ, СОЛИГОРСК

+375 29 611 68 44

По вопросам нового сотрудничества
с оптовыми клиентами в регионах

+375 29 325 08 52
+375 29 633 87 90

БРЕСТ, БАРАНОВИЧИ, ИВАЦЕВИЧИ, ПИНСК

+375 29 633 74 60

ГОМЕЛЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ.

+375 29 633 87 90
+375 29 388 07 85
+375 29 199 22 93
Отдел оптовых продаж:
ул. Гагарина, 46

Электронные версии каталогов
доступны на сайте компании
www.pan-invest.com



Вопросы корпоративных продаж, технических консультаций и качества — отдел премиальной фурнитуры:

тел.: +375 29 608 11 22, e-mail: I.Kutseba@pan-invest.by

тел.: +375 29 304 22 44, e-mail: O.Kazliuk@pan-invest.by

